

PARA: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará

A/C: Sr. Matheus Silva Rocha

E-MAIL: matheus.rocha@ifce.edu.br

TEL: 88 99679-4541

OBRA: ESTÚDIO CAMPOS CRATEUS/CE

1. PORTA ACÚSTICA VIBRASOM PROF. 50 dB (RW)

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

O propósito de uma **porta acústica** é fornecer uma barreira à passagem do som de um recinto para outro, evitando a entrada de nível sonoro que possa interferir na atividade exercida no local ou a saída de som em nível que possa ser prejudicial as atividades humanas exercidas nas proximidades

Para fazer essa função de **porta acústica** o material de construção deve obedecer determinadas leis físicas pertinentes ao isolamento acústico. O **isolamento acústico** de uma porta passa a ser definido como a perda por transmissão (PT), que depende da massa (Kg/m^2) e pela selagem no perímetro da porta. Esses 2 fatores definem as propriedades básicas de uma **porta acústica**.



Sem visor



Com visor

DADOS DA PORTA ORÇADA

Batente e folha em chapa de aço carbono

Selo de vedação nas laterais e testeira, soleira livre

Espessura da folha: 80 mm


Espessura do batente: 185 mm

Vão de passagem (livre) após instalação da porta : **800 x 2100** mm


Vão necessário na parede para instalar a porta : **1020 x 2280** mm

Fornecida com fechaduras keso ou Barra Anti-Pânico.

Pode ser fornecida com visor e revestimento laminado opcionais.

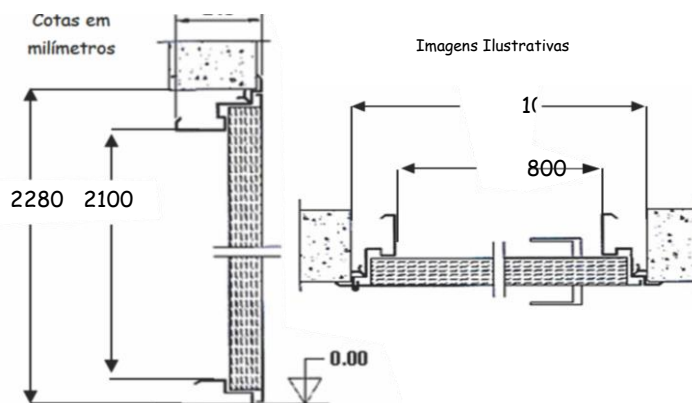

Porta com degrau de 67mm =



KESO

Especial com Chaves



Barra anti pânico



JVS

Maçaneta

2. PORTA ACÚSTICA VIBRASOM PROF. 40 dB (RW)

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

O propósito de uma **porta acústica** é fornecer uma barreira à passagem do som de um recinto para outro, evitando a entrada de nível sonoro que possa interferir na atividade exercida no local ou a saída de som em nível que possa ser prejudicial as atividades humanas exercidas nas proximidades

Para fazer essa função de **porta acústica** o material de construção deve obedecer determinadas leis físicas pertinentes ao isolamento acústico. O **isolamento acústico** de uma porta passa a ser definido como a perda por transmissão (PT), que depende da massa (Kg/m^2) e pela selagem no perímetro da porta. Esses 2 fatores definem as propriedades básicas de uma **porta acústica**.



Sem visor



Com visor

DADOS DA PORTA ORÇADA

Batente e folha em chapa de aço carbono
Selo de vedação nas laterais e testeira, soleira livre
Espessura da folha: 80 mm


Espessura do batente: 140 mm

Vão de passagem (livre) após instalação da porta : **800 x 2100** mm

Vão necessário na parede para instalar a porta : **970 x 2250** mm

Fornecida com fechaduras keso ou Barra Anti-Pânico.

Pode ser fornecida com visor e revestimento laminado opcionais.

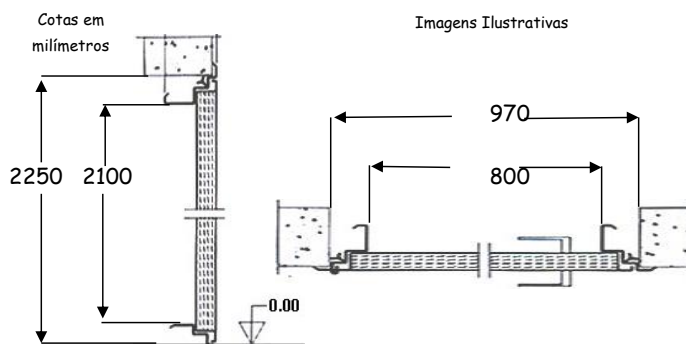

Porta com degrau de 67mm =



KESO

Especial com Chaves



Barra anti pânico



JVS

Maçaneta

3. VISOR ACÚSTICO 40 dB VIBRASOM

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

O Visor Acústico Vibrasom foi desenvolvido para integrar os ambientes com alto poder de isolamento acústico. Seu corpo todo em aço proporciona alta resistência, facilidade de instalação e manutenção além de acompanhar esteticamente o padrão das portas acústicas Vibrasom.

Para a correta instalação é necessário que parede tenha espessura entre de 145mm e 165mm e seu contorno esteja nivelado para perfeita vedação do alisar com a parede. O alisar interno é instalado após a colocação do visor no vão e parafusado na estrutura do quadro metálico com parafusos galvanizados.



DADOS DO VISOR ORÇADO

- Visor formado por 2 vidros de 10mm simples
- Câmara interna desidratada
- Acabamento entre os vidros com chapa de aço galvanizada perfurada
- Batentes com chapa dobrada em aço carbono
- Pintura final em esmalte sintético na cor a ser definida pelo cliente

Dimensão deste visor:

Altura: 1000mm
Largura: 2000mm
Para parede de 140 à 165mm de espessura.

4. CONDIÇÕES COMERCIAIS

*** ICMS COMPLEMENTAR SERÁ PAGO ANTECIPADAMENTE ***
**** PREÇO LÍQUIDO, SEM A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PORTANTO, CASO ESTE PRODUTO SEJA DESTINADO À REVENDA E/OU COMERCIALIZAÇÃO, O PREÇO DEVERÁ SER ACRESCIDO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VERIFIQUE COM O SEU CONTADOR O PERCENTUAL NO SEU ESTADO****
*****PARA VENDAS FORA DO ESTADO DE SP E NÃO CONTRIBUÍNTES DO ICMS, HAVERÁ ACRESCIMO DO DIFERENCIAL DO ICMS E F DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (EC 97/2015), CUJA ALÍQUOTA DEPENDERÁ DE CADA ESTADO DE DESTINO.**

it	Produto / Serviços	Quant	U	Unitário	Total	IPI	Valor IPI
1	Porta Acústica Profissional 50dB - Folha	1	pç	R\$ 6.570,00	R\$ 6.570,00		R\$ -
	Simple - V. Luz 800x2100mm - c/ Fechad.				R\$ -		R\$ -
	Keso (com chave) - com Visor				R\$ -		R\$ -
					R\$ -		R\$ -
2	Porta Acústica Profissional 40dB - Folha	1	pç	R\$ 5.790,00	R\$ 5.790,00		R\$ -
	Simple - V. Luz 800x2100mm - c/ Fechad.				R\$ -		R\$ -
	Keso (com chave) - sem Visor				R\$ -		R\$ -
					R\$ -		R\$ -
3	Visor Acústico de 40dB - 2000X1000mm	1	pç	R\$ 5.723,00	R\$ 5.723,00		R\$ -
	para parede com espessura entre 140mm à				R\$ -		R\$ -
	165mm				R\$ -		R\$ -
				Sub Total	R\$ 18.083,00		R\$ -
				Total	R\$ 18.083,00		

NÃO INCLUSO ART, LEVANTAMENTO DE DADOS E FRETE

Pagamento - Sujeito à aprovação de cadastro - P.J.

Opção1 - **R\$ 18.083,00** - Entrada de 30% no ato pedido + 70% faturado 28 dias
 Opção2 - **R\$ 17.360,00** - Entrada de 30% no ato pedido + 70% faturado 05 dias
 Opção3 - **R\$ 16.820,00** - Entrada de 30% no ato pedido + 70% para liberação do material

-O frete do material Frete - R\$ 2.200,00 - NF de Serviço - Por conta do cliente

-O prazo para liberação da entrega começa a contar após confirmação do pedido e de acordo com as condições de pagamento acertadas (se houver sinal). Não está considerado o tempo de transporte da nossa fábrica em São Bernardo do Campo-SP até o destino final, ficando este último por responsabilidade do transportador:

Produto / Serviço	Prazo
Porta acústica	30/45 dias

Após aprovação do pedido, enviaremos um desenho executivo para avaliação, o mesmo deve ser conferido pelo responsável da obra/ou contratante. Se as informações contidas no mesmo estiverem corretas, deve enviar de volta a Vibrasom devidamente VALIDADO, com nome, assinatura, carimbo e data.

O prazo de entrega passa a contar a partir deste retorno em conj. c/ a liberação financeira.

-Validade da proposta: 10 dias

-Estes produtos poderão ser financiados para pessoa jurídica através do cartão do BNDES em até 36 vezes, consulte-nos.

[Estrada Particular Sadae Takagi, 204 - B. Cooperativa - São Bernardo do Campo - SP CEP 09852-070](mailto:estrada@vibrasom.com.br)

5. INSTALAÇÃO

-É realizada por empresa terceirizada, credenciada pela Vibrasom, com a qualidade do resultado final garantido pela fábrica.

-A instalação poderá ser contratada diretamente com o instalador ficando o cliente responsável pela sua contratação e gerenciamento, nesse caso o valor a ser pago diretamente ao mesmo segue abaixo e não está incluído nos materiais acima.

- xxx _____ (não incluído no total dos materiais)

6. OBSERVAÇÕES DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO


* As portas da Vibrasom são entregues apenas com pintura de proteção
* A pintura final de acabamento é de responsabilidade do cliente e deve ser feita após instalação
* Em paredes de drywall, deve-se colocar tubos de Metalon junto aos batentes para maior segurança
* As portas devem ser instaladas em locais protegidos contra sol e chuva
* Por segurança, as portas possuem pinos nas dobradiças para retiradas de emergência
* Não está incluído o transporte vertical

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

MARQUE UM "X" NO QUADRADO QUE CORRESPONDE AO LADO DE ABERTURA QUE DESEJA



Esquerdo



Direito



Abertura Lado **Esquerdo**



Abertura Lado **Direito**

-Consulte-nos antes de fechar, a Vibrasom cobre qualquer orçamento de produtos similares com o mesmo padrão de qualidade.

Atenciosamente

Marily Vissicaro

Vendas - Divisão Acústica

m.vissicaro@vibrasom.ind.br

marilyvibrasom@hotmail.com

Rosangela Mendes

Supervisora - Divisão Obras

rosangela.mendes@vibrasom.ind.br

11 4393-7900